


## Outdoor-Effektbeleuchtung

Typ: KOE 15.10C20°

- 15x ultrahelle Hochleistungsleuchtmittel
- Extrem geringer Stromverbrauch
- einfaches Verlegen für Jedermann
- dezente stilvolle Effektbeleuchtung
- Tritt- und Rasenmähersicher
- Völlig ungefährlich durch Schutzkleinspannung (6 VDC wie bei Spielzeugeisenbahnen,...)
- überall nachrüstbar
- extrem langlebig durch Halbleiter-Technik
- inkl. Netzgerät

### Technische Daten:

Netzspannung: 230VAC / 50-60Hz  
Ausgangsspannung: 6,0 VDC  
Ausgangsleistung: 1,6 W  
Temperaturbereich: (-20°C) - (+60°C)  
Leitungslänge (Steckernetzteil-Beleuchtung): 8,0m  
Leitungslänge LED-LED: 1,5m

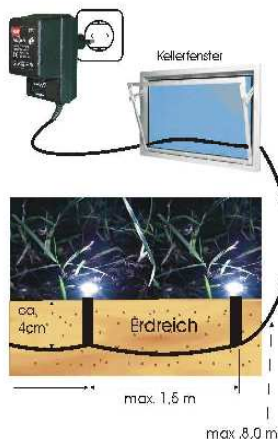

### Anwendungsbeispiele:



### Montage:

Die einzelnen Hochleistungsleuchtmittel können beliebig im Garten, im Gras, in Blumen, Hecken und Sträuchern sowie entlang des Mauerwerks und Gebäudefassaden oder zwischen Pflastersteine (als Reihe, Muster oder Hausnummer) angebracht werden. Dazu kann mit Hilfe einer kleinen Schaufel oder eines Spaten eine Rille von ca. 4 cm im Erdreich angelegt werden. Leuchtmittel und Kabel werden dabei gem. Abbildung ca. 4 cm tief im Erdreich verlegt (evt. überschüssige Leitung einfach mit in die Rille verlegen). Anschließend wird die Rille wieder geschlossen. Die Lichtquelle sollte dabei ca. 5 mm aus der Erde ragen. Beschädigungen durch Rasenmäher usw. werden so vermieden.

Das Steckernetzteil darf nur in trockenen Räumen verwendet werden. (Die Leitung kann durch den Kellerschacht, Kellerfenster o. ä. zum Netzgerät geführt werden)

Achtung: Auf Verpolung am Steckernetzteil achten! (Symbolische Pfeilspitzen auf dem Stecker müssen zueinander zeigen)

**STECKERNETZTEIL NICHT IM AUßENBEREICH VERWENDEN!**

*Tipp: Bei Verwendung von mehreren „Outdoor-Effektbeleuchtungen“ können diese über Funksteckdosen gesteuert werden!*